


Aluminium-Zählerkasten Typ AP/UP

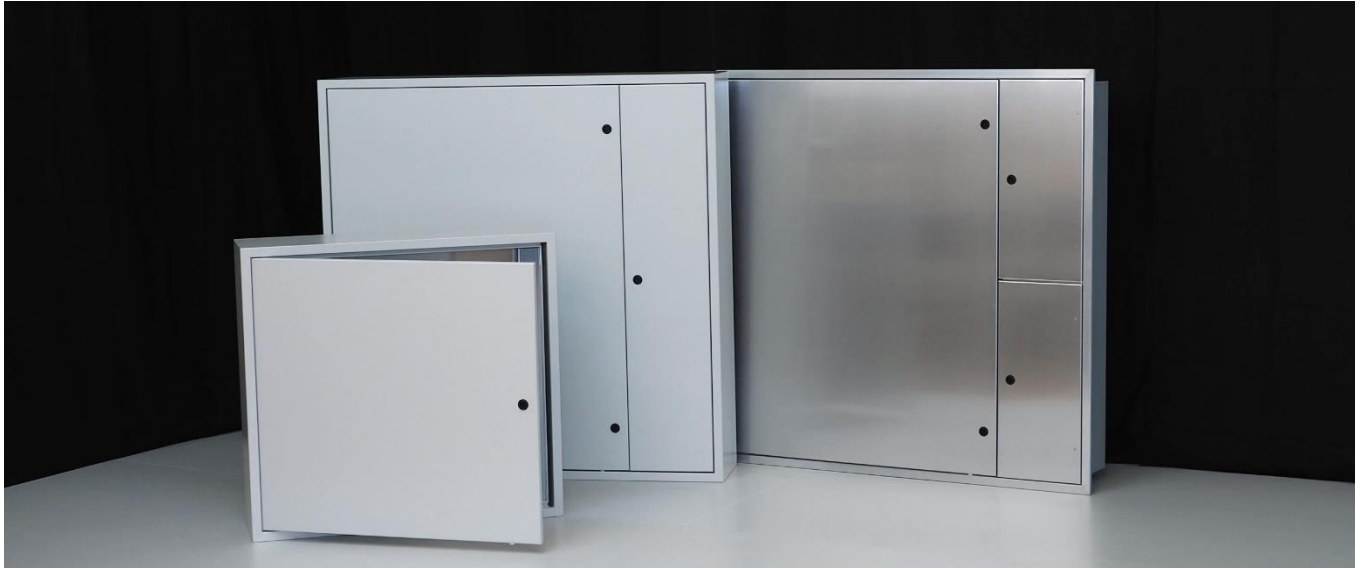

Die Zählerkasten aus Aluminium-Strangpressprofile bieten mit ihren 25 Norm-Breiten, 17 Norm-Höhen und der Norm-Tiefe von 230mm über 425 Kombinationsmöglichkeiten. Reicht dies nicht aus können neben den Normgrößen auch individuelle Dimensionen in 1 mm Abstufungen hergestellt werden. Die geschweissten Zählerkasten können für Auf- und Unterputzmontagen eingesetzt werden. Ideal eignen sich die Gehäuse für die Installation von Zählern und Verteilern an Gebäuden. Ausschnitte können an der Türe sowie allen Seitenwänden platziert werden. Abteilungen von Starkstrom zu Telefon, TV sowie allfällige Tablare können zusätzlich ausgerüstet werden und bieten so ideale Bedingungen für eine reibungslose und passende Installation.

- An der Rückwand sind C-Nutschienen vormontiert, dies ermöglicht einen variablen und unkomplizierten Einbau der Komponenten. Für ein Einfaches einlegen der Gleitmuttern sind Schlitze in den C-Nutschienen angebracht.
- Mit den bereits vorhandenen Wandbefestigungslöchern kann der Schrank komfortabel an einer Wand befestigt werden. Die auf der Rückseite vorhandenen Einpresshülsen ermöglichen einen definierten Auflagepunkt des Schrankes.

Spezifikationen

- Normabmessung:**
- Höhe: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 - Breite eintürig: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm
 - Breite doppeltürig: 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
 - Tiefe: 230 mm
- Ausführungen:**
- Aufputzkasten Typ: AP
 - Unterputzkasten Typ: UP
- Standardausführung:**
- eintürig oder doppeltürig mit Gummidichtung an Schlossseite, 95° Öffnungswinkel
 - Reiber- oder Stangenschloss mit 4-kant Dorn 6 mm
 - allseitig geschlossen
 - Rückwand verschraubt
 - grundiert, innen Rückwand roh
- Farbe:**
- grundiert (Standard)
 - optional RAL-Farben oder roh
- Material:**
- Schrankgerüst: Aluminium-Strangpressprofile
 - Türe und Dachblech: Aluminiumblech 2 mm
 - Rückwand: Aluminiumblech 1,5 mm
- Schutzart:**
- IP43 / IP54

Aluminium-Zählerkasten Typ AP/UP

Ein sorgfältiges abgestimmtes Zubehörprogramm sowie Sonderausführungen und Lackierungen runden das Sortiment ab. Gängige Zusatzoptionen sind:

- Abteilungen:**
- T+T Abteil
 - T+T / TV Abteil
- Abteillbreite 250mm, Gummidichtung auf Schlossseite, Trennwand zu Starkstromabteil und Montageplatte zur Befestigung der T+T Apparate, oben und unten Einführungslöcher
- Dacheinführung:**
- Kunststoffplatte IP 43 / 54
 - Aluminiumplatte IP 43 / 54
 - Bürsten IP 00
 - Kabeldurchführungsplatte IP 54
 - Moosgummi-Klemmplatte IP 40
 - Lüftungsschlitplatte IP 20
 - Lochblechplatte IP20
- Regendach:**
- Regendach über Gesamtfläche genietet
 - Regendachprofil an der Front genietet
- Befestigung:**
- Wandbefestigungslöcher
- Mittelpfosten:**
- Mittelpfosten versenkt
 - Mittelpfosten sichtbar
- Ausstanzungen:**
- Nach Kundenvorgabe oder Disposition
- Schlossvarianten:**
- Stangenschloss mit Dorneinsatz (4-kant, Doppelbart, 3-kant)
 - Stangenschloss mit Olivgriff
 - Stangenschloss mit Schwenkhebelgriff
 - Stangenschloss mit Klinkengriff
 - Stangenschloss mit Knebelgriff
 - optional mit Kaba-Zylinder oder vorbereitet für bauseitigen Zylindereinbau
- Schemafach:**
- Tiefe: 30 mm, 50 mm, 70 mm (Breite: DIN A4)
- Montageplatte:**
- Aluminiumblech 3 mm
 - Lochblech 2 mm
- Zertifizierung:**
- Typengeprüft nach EN62208
 - RoHS Konform