

Poinçonneuse

Tous les jours, de nombreux profils normalisés sont pourvus des trous de montage nécessaires à la construction des châssis des ensembles d'appareillage et tableaux de commande. Grâce au poinçonnage, le temps pour faire chaque trou est considérablement réduit en comparaison du perçage, ceci pour les grandes comme pour les petites pièces. L'équipement de base permet d'usiner des largeurs de profils de 25, 29, 32 et 35 mm sans changer d'outil. De plus, il n'est pas nécessaire de changer les butées, d'ébavurer ou d'enlever les copeaux indésirables. Il en résulte une méthode de travail efficace, propre et agréable.

Caractéristiques :


- Construction très compacte
- Silencieux
- Faible poids
- Cycle à commande électronique
- Manipulation simple
- Aucun outil supplémentaire requis
- Temps d'installation inférieur à 5 secondes
- Centrage automatique des différents profils
- Temps de cycle extrêmement courts
- Compteur de durée de vie intégré
- Compteur de lots réglable
- Rail de butée 150 mm

Données techniques :

- Raccordement électrique : 220 V / 50 Hz
- Consommation électrique : 2,5 A
- Dimensions 243 x 227 x 280 mm (LxHxP)
- Poids : 17,5 kg
- Matériaux adaptés : Al 3 mm / St 1 mm
- Forme de découpe : 6,2 x 9 mm
- Temps de cycle : 0,45 seconde.
- Dim. max. profil : 35 x 25 mm (LxH)
- Certificat de contrôle : GS-Tüv. Südwest «Geprüfte Sicherheit»
SUVA Bescheinigung Nr. 4139

Accessoires :

- Rail de butée jusqu'à L. 1000 mm
- Butée supplémentaire pour régler l'espacement des trous
- Capteur de butée pour le déclenchement automatique des découpes

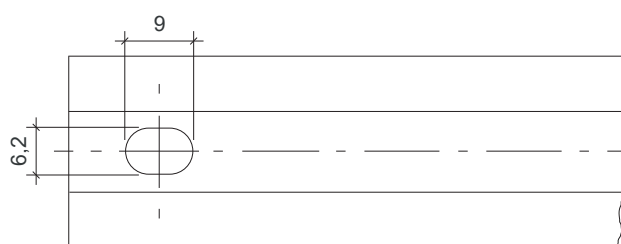

Propriétés	Prix
Machine de base	6'580.-
Machine de base avec plaque frontale pour profil support pour plaque compteur	6'980.-
Plaque frontale pour profil support pour plaque compteur – set de modification d'une machine existante	570.-
Butée gauche 12,5 – 17,5 mm	130.-
Echelle graduée L. 500 mm	325.-
Echelle graduée L. 1000 mm	660.-
Echelle graduée L. sur mesure	sur demande
Butée supplémentaire pour échelle graduée (mécanique)	75.-
Déclencheur avec ressort de butée et guide-profil	490.-
Mise à niveau des capteurs, échelles et fixation de la machine (frais de transport en sus)	280.-
Pièce de remplacement	
Matrice 6,2 / 9 mm	175.-
Poinçon 6,2 / 9 mm	220.-
Capteur	200.-

Prix en CHF, frais de transport et TVA en sus.